FR

Mode d'emploi

No. 48450
Kit d'application de strass

IAN 73860

Utilisation conforme aux dispositions:

L'applicateur de strass est uniquement destiné à être utilisé à l'intérieur et au sec. L'applicateur de strass est un outil de chauffage électrique pour fixer des pierres sur du papier, des matières textiles, du daim, du cuir, du bois, du liège et beaucoup d'autres matériaux à l'aide d'un chapeau métallique chauffant. L'applicateur de strass convient pour des strass enduits de colle thermique, des rivets, des demies perles, des pierres formées. Ces pierres et rivets sont recouverts d'un adhésif thermique au verso. L'adhésif se liquéfie déjà à partir d'env. 120°C et permet ainsi le collage entre le support et la pierre. Une utilisation différente n'est pas permise. Ceci pourrait provoquer des blessures (brûlures) à l'utilisateur et des dommages au support. Dans ces cas, le fabricant se dégage de toute responsabilité.

⚠ Avis de sécurité

- ATTENTION! Il faut que l'applicateur de strass soit déposé sur son support s'il n'est pas utilisé (Illustr. VIII).
- Il faut que l'appareil posé sur son support soit toujours sur une surface stable, incombustible et horizontale.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants inclus) ayant des aptitudes physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience et / ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable pour leur sécurité ou ont reçu des consignes sur la manière dont il faut utiliser l'appareil.
- Il faut surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le câble d'alimentation électrique de cet appareil est endommagé, il faut le faire remplacer par le fabricant ou par son service après-vente ou par une personne de qualification similaire pour éviter tout risque.
- Un incendie peut se déclarer si l'on n'utilise pas l'appareil soigneusement.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation électrique n'est pas exposé à la chaleur, à l'huile ou des arrêtes vives. Des raccords endommagés peuvent provoquer des incendies, des courts circuits et des électrocutions.
- Enlever avant l'utilisation tous les objets, les liquides et les gaz combustibles de la zone d'action de l'appareil. Maintenir votre zone d'action propre pour prévenir des accidents.
- Contrôler avant l'utilisation si la pointe de l'outil est correctement fixée sur l'appareil. Il ne faut pas mettre la pointe chaude de l'outil en contact avec la peau, les cheveux, etc. Risque de brûlure.
- Déposer l'applicateur de strass sur le support après l'utilisation et le laisser refroidir avant de le ranger.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance quand il est utilisé.
- Ne pas immerger l'appareil dans un liquide et ne pas l'exposer à l'humidité. Risque d'électrocution!
- Stocker l'appareil dans un endroit sûr, protégé contre la poussière et l'humidité quand il n'est pas utilisé.
- Contrôler si l'appareil est endommagé. Ne pas l'utiliser s'il est endommagé!
- Assurer une aération suffisante lors de l'utilisation. Assurez-vous que vous ne respirez pas des vapeurs ou du gaz toxiques. Porter des vêtements de protection (p.ex.: des vêtements à manches longues, lunettes de protection).
- Déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique lors d'interruptions du travail longues.
- Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces en plastiques ou synthétiques. **NE CONVIENT PAS** pour les surfaces d'appareils électroniques comme p.ex. des téléphones portables car l'applicateur atteint une haute température et le matériau et / ou la surface pourrait fondre.
- Il ne faut pas décorer les vêtements de petits enfants avec des strass (qui peuvent être avalés).
- Bien se laver les mains après avoir appliqué le strass.
- Observer les consignes nationales et internationales de sécurité, de santé et de protection contre les maladies et les accidents du travail.

Préparation:

Veuillez prendre le temps de lire consciencieusement le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en service et conserver le mode d'emploi pour toutes questions futures.

Ne pas modifier les assemblage et ajustages qui ont été effectués par le fabricant. Il est dangereux de faire des transformations, d'enlever des pièces ou d'utiliser d'autres pièces qui ne sont pas autorisées pour l'appareil par le fabricant de sa propre initiative. (Si l'on fait des transformations sur l'appareil de sa propre initiative il y a p.ex. des risques d'électrocution, de courts circuits et de brûlures).

Volume de livraison:

1 mode d'emploi
1 applicateur de strass
Kit d'embouts à 8 pièces pour les différentes tailles et formes de strass (pointes d'outil)
1 support
2 x 200 strass

Veuillez contrôler si la marchandise est complète.

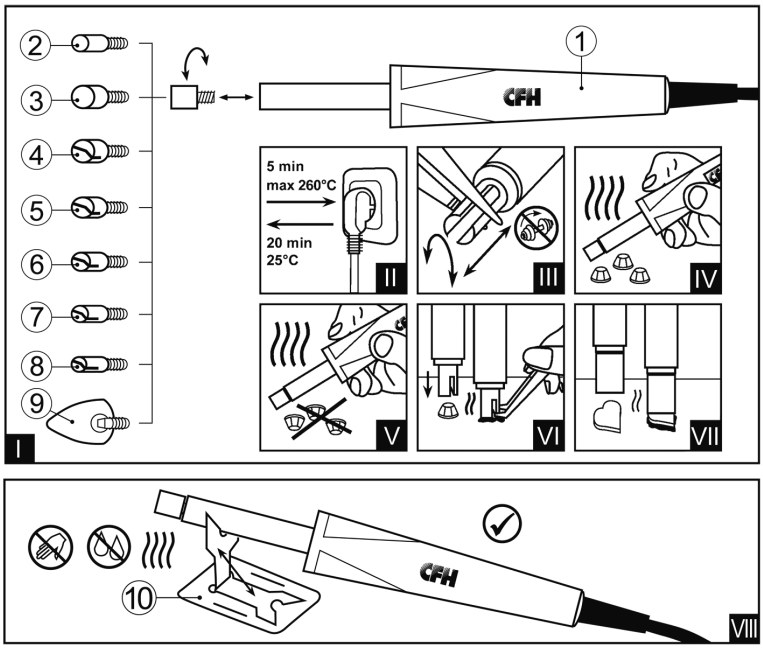

Explication de l'illustration:

① Applicateur de strass
② Embout plat d'env. Ø 5 mm (Pour tous les strass de moins de Ø 5 mm).
③ Embout plat d'env. Ø 9,5 mm (pour tous les strass de plus de Ø 5mm et moins de Ø 9,5 mm).
④ Embout concave d'env. Ø 7 mm (l'embout est marqué par le chiffre « 34 ». Pour des strass de Ø 5 mm - 7 mm).
⑤ Embout concave d'env. Ø 5 mm (l'embout est marqué par le chiffre « 20 ». Pour des strass de Ø 4 mm - 5 mm).
⑥ Embout concave d'env. Ø 4 mm (l'embout est marqué par le chiffre « 16 ». Pour des strass de Ø 3 mm - 4 mm).
⑦ Embout concave d'env. Ø 3 mm (l'embout est marqué par le chiffre « 10 ». Pour des strass de Ø 2 mm - 3 mm).
⑧ Embout concave d'env. Ø 2 mm (l'embout est marqué par le chiffre « 8 ». Pour des strass de moins de Ø 2 mm).
⑨ Mini embout pour fer à repasser (pour tous les strass en surface large – Ø 14 mm maxi.)
⑩ Support (pour poser l'applicateur de strass chaud de façon sûre.)

Explication des symboles:

Ne pas toucher la pointe de l'outil lors de l'utilisation! L'embout est très chaud! Risque de brûlure!

Ne pas immerger l'appareil dans un liquide ni l'exposer à l'humidité. Risque d'électrocution!

La pointe d'outil développe de hautes températures en cours d'utilisation! Risque de brûlure!

Ne pas visser la pointe d'outil en force!

Pose correcte de l'appareil sur son support, si la pointe d'outil est chaude et que l'applicateur n'est pas utilisé (Illustr. VIII)

Notes importantes avant la mise en service:

- Lire les consignes de sécurité avant la mise en service!
- Complètement déballer le kit d'applicateur de strass et contrôler le volume de livraison.
- L'appareil est livré avec l'embout plat Ø 9,5 mm monté. Il faudra d'abord le dévisser si vous désirez travailler avec un autre embout.
- Nous vous recommandons d'utiliser l'embout concave avec le marquage « 16 » pour le traitement des strass inclus dans le volume de livraison.
- Avant de commencer le travail, essayer l'appareil et l'application d'un strass d'abord sur un endroit à peine visible du matériau support (par exemple sur la face intérieure du tissu. Avec une application test, vous éviterez d'endommager le matériau support à des endroits visibles).
- Il est possible d'améliorer la qualité de la finition si l'article ne chauffe que le strass et n'est pas en contact avec la colle.
- L'application correcte de strass sur le matériau support est garantie si la face poncée du strass est vers le haut (Illustr. IV).
- Ne jamais prendre le strass de manière que la face enduite d'adhésif soit vers le haut (Illustr. V). Dans ce cas le strass collera à l'embout.

Mise en service:

- Visser l'embout adéquat sur l'applicateur de strass. Ne jamais visser la pointe d'outil en force!
- Ensuite, poser l'applicateur de strass ① sur son support ⑩ (voir sur l'illustr. VIII).
- Puis, brancher l'appareil.
- Préchauffer l'appareil pendant env. 5 minutes, jusqu'à ce que la température de service optimale soit atteinte. (La température de l'embout dépend de la taille de l'embout).
- Ensuite, placer le strass sur l'endroit prévu du matériau support (p.ex. ceinture en cuir) avec la face poncée vers le haut. La face du strass enduite d'adhésif est positionnée sur le matériau support.
- Puis, prudemment positionner du haut l'applicateur de strass avec l'embout préchauffé sur le strass et presser légèrement. Pendant quelques secondes l'adhésif se liquéfie et le strass est appliqué sur le matériau support.
- Il faut 3 à 15 secondes pour faire adhérer un strass au matériau support. (Ce temps est nécessaire pour liquéfier l'adhésif du strass et pour réaliser le joint entre le strass et le matériau support. La durée de l'application dépend de la taille et de la marque des strass). Ensuite on peut immédiatement appliquer le strass suivant.
- Répéter ce processus jusqu'à ce que le motif désiré soit réalisé.
- Si un strass se coince dans l'embout lors de l'application, enlevez-le à l'aide d'une pince (voir sur l'illustr. VI – utiliser une pince pour éviter les brûlures sur l'embout chaud). On peut appliquer un nouveau strass seulement après.
- Si l'embout est remplacé quand il est encore chaud, utiliser un outil (par exemple une pince) pour éviter des brûlures (voir sur l'illustr. III).

Mise hors service:

- Poser l'applicateur de strass sur son support, comme illustré sur l'illlustr. VIII. (Lors d'une utilisation inadéquate, il y a un risque de brûlure et un incendie peut se déclarer).
- Déconnecter l'appareil de l'alimentation en courant (déconnecter la fiche).
- Laisser refroidir complètement l'applicateur de strass.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance tant qu'il n'est pas complètement refroidi. (La durée de refroidissement dépend de l'embout utilisé. On a par exemple besoin d'env. 20 minutes pour laisser refroidir à 25°C l'embout avec le marquage « 16 » après l'utilisation. La température ambiante a également un effet sur la durée de refroidissement. En principe: plus la température ambiante est élevée, plus le processus de refroidissement est long).
- Veuillez stocker l'appareil dans un endroit sûr, à l'abri de la poussière et de l'humidité, si l'appareil complètement refroidi n'est plus utilisé.

Nettoyage et maintenance:

Nettoyer l'applicateur de strass avec un tissu sec seulement dès qu'il est complètement refroidi.
Nettoyer la surface de la pointe de l'outil complètement refroidie à l'aide d'un tissu sec ou d'un intissé de nettoyage (p.ex. CFH-No. 52349). On peut acheter des intissés de nettoyage dans beaucoup d'hypermarchés d'outillage. L'applicateur de strass est sans entretien.

Garantie:

Pour faire valoir la garantie, il est impératif de présenter le ticket de caisse. Toutes les pièces d'usure (telles que p.ex. les pointes d'outil) sont exclues de la garantie. En cas de garantie, tous les autres coûts tels que temps de travail, transport, fret et emballage sont à la charge de l'acheteur. CFH se réserve le droit d'assumer les coûts éventuellement occasionnés ou de les facturer au client. La garantie ne comprend aucun dommage causé par des difficultés de l'utilisateur, par vandalisme, par abus, par une transformation, par une mauvaise utilisation ou utilisation imprudente, par usure ou par un mauvais assemblage.

Evacuation:

La poubelle rayée sur ce produit vous indique qu'il ne faut pas évacuer l'appareil hors service. Avec les ordures ménagères. Veuillez apporter l'applicateur de strass auprès du centre de collecte de votre municipalité.

Données techniques:

Tension:	230 V ~ 50 Hz
Puissance:	6 W
Température de travail maxi:	env. 260°C (en fonction de la pointe d'outil)

Sous réserve de modifications techniques et optiques.

Adresse du service après vente & distributeur:

Löt- und Gasgeräte GmbH
Bahnhofstraße 50, D-74254 Offenau
Tel. +49 7136 9594-0
Fax +49 7136 9594-44
Internet: www.cfh-gmbh.de
E-Mail: info@cfh-gmbh.de

Stand: VO-04.12